- **SAÍDA DE EMERGÊNCIA I**

ESPERA = 130,09M²
RECEPÇÃO = 23,08M²
APOIO ADM / ENTREGA DE EXAMES = 11,31M²
SERVIÇO SOCIAL/OUVIDORIA = 10,65M²
POSTO DE COLETA LABORATORIAL = 9,85M²
BOX DE COLETA = 4,50M²
BOX DE COLETA = 4,09M²
BOX COLETA ESPECIAL = 7,13M²
APOIO COLETA = 6,93M²
SALA DE UTILIDADES EXPURGO = 6,17M²
SALA DE RECEBIMENTO, TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS = 6,49M²

- ÁREA ÚTIL TOTAL = 220,29M²

P = 220,29M² / 7 PESSOAS/M²

P = 32 PESSOAS

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - 7 = 11,10M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - 6 = 10,64M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - 5 = 9,10M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - 4 = 9,52M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - 3 = 9,52M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - 2 = 9,51M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - 1 = 10,61M²
SALA DE ACOLHIMENTO = 11,31M²
ECG = 8,01M²
ECO = 8,22M²
US DOPPLER = 8,50M²
ILHA EQUIPE - LAUDO = 18,70M²
ERGONOMETRIA = 15,74M²
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA = 8,14M²
SALA DE EEG = 8,06M²
EXAMES OFTALMO = 11,18M²
EXAMES OFTALMO = 8,07M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEUTRO) = 12,85M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEUTRO) = 11,49M²
OFTALMO = 15,43M²
CONSULTÓRIO OFTALMO = 17,69M²

- ÁREA ÚTIL TOTAL = 220,29M²

P = 244,88M² / 7 PESSOAS/M²

P = 35 PESSOAS

ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA = 30,26M²
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS = 8,57M²
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 1 = 36,03M²
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 2 = 36,22M²
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS MACAS E CADEIRAS = 12,20M²
SALA DE SERVIÇOS = 6,54M²
POSTO DE ENFERMAGEM = 6,02M²
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES = 36,10M²
FARMÁCIA SATÉLITE = 5,76M²
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO = 5,10M²
DML = 3,73M²
CONFORTO / COPA = 8,79M² (F-8) = 1 PESSOA / M² = 9 PESSOAS

- ÁREA ÚTIL TOTAL = 186,53M²

P = 186,53M² / 7 PESSOAS/M²

P = 27 PESSOAS + 9 PESSOAS (F-8) = 36 PESSOAS

ESPERA INFANTIL = 18,42M²

LMIN = 0,55 = 4,00 X 0,55 = 2,20

CONCLUSÕES:

O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 2,20M.

CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55M, TEMOS: 2,20/0,55 = 4 UP EXIGIDO.

PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.

- **SAÍDA DE EMERGÊNCIA II**

- PAVIMENTO SUPERIOR

CONCLUSÕES PAVIMENTO SUPERIOR:

O VÃO LIVRE DE PASSAGEM (ESCADA) PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 1,65M.

CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55M, TEMOS: 1,65/0,55 = 3 UP EXIGIDO.

PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.

- TÉRREO

CONSULTÓRIO = 10,35M²
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL = 9,00M²
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL = 9,50M²
ACOLHIMENTO NÚCLEO DE TRANSMISSÍVEIS VIOLÊNCIA SM = 9,50M²
CAF SATÉLITE = 12,00M²
CONSULTA FARMACÊUTICA = 9,00M²
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS = 3,75M²
RECEPÇÃO E ESPERA REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO = 22,18M²
REABILITAÇÃO = 91,78M²
BOX ATENDIMENTO IND. = 7,37M²
BOX ATENDIMENTO IND. = 7,34M²
191,77M²
28 PESSOAS

- ÁREA ÚTIL TOTAL = 191,77M²

P = 191,77 M² / 7 PESSOAS/M²

P = 28 PESSOAS + 62 PESSOAS (PAVIMENTO SUPERIOR) = 90 PESSOAS

P TOTAL = 90 PESSOAS

PORTAS = 90/30 = 3,00 = 3,00
LMIN = 0,55 = 3,00 X 0,55 = 1,65

CONCLUSÕES:

O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 2,20M.

CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55M, TEMOS: 2,20/0,55 = 4 UP > 3 UP EXIGIDO.

PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.

- **SAÍDA DE EMERGÊNCIA III**

CABINE AUDIOMETRIA = 8,45M²
CONSULTÓRIO OTORRINO 1 = 10,89M²
CONSULTÓRIO OTORRINO 2 = 14,75M²
ILHA EQUIPES LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS = 34,58M²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SH 4 = 15,35M²
ULTRASSOM 3 = 11,25M²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SH 1 = 15,05M²
ULTRASSOM 4 = 9,00M²

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM 1 = 13,44M²
ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM = 8,35M²
MAMOGRAFIA = 13,88M²
ÁREA DE COMANDO = 1,56M²
ÁREA PARA TROCA = 1,50M²
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS = 15,29M²
ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER = 14,32M²

- ÁREA ÚTIL TOTAL = 128,43M²

P = 128,43 M² / 7 PESSOAS/M²

P = 19 PESSOAS

P TOTAL = 40 PESSOAS

PORTAS = 40/30 = 1,33 = 2,00
LMIN = 0,55 = 2,00 X 0,55 = 1,10

CONCLUSÕES:

O VÃO LIVRE DE PASSAGEM PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA CORRESPONDE A 2,50M.

CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55M, TEMOS: 2,50/0,55 = 4UP UP EXIGIDO.

PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.

CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55M, TEMOS: 2,00/0,55 = 3 UP > 2 UP EXIGIDO.

PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08.

QUADRO DE PORTAS

ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)
PA1	37	0,92×2,11
PA1a	3	0,92×2,11
PA1b	7	0,92×2,11
PA2	21	0,82×2,11
PA3	2	0,82×2,11
PA4	10	0,80×1,90
PA5	3	0,82×2,11
PA5a	2	0,82×2,11
PA6	1	1,02×2,11
PAD1	3	2,20×2,10
PAD2	9	2,02×2,11
PAD2a	2	2,02×2,11
PAD3	3	1,62×2,11
PAD3a	5	1,62×2,11
PAD4	10	1,62×2,11
PAD4a	6	1,62×2,11
PAD5	1	2,02×2,11
PAD5a	1	2,02×2,11
PAD6	2	1,22×2,11
PAD7	1	1,90×2,10
PAD8	2	1,52×2,11
PAD10	1	2,52×2,11
PAPB1	2	1,62×2,11
PAPB2	1	1,22×2,11
PC1	24	0,95×2,10
PC1a	29	0,95×2,10
PC1b	35	0,95×2,10
PC2	5	1,25×2,10
PC3	4	1,90×2,10
PC4	2	1,90×2,10
PC5	1	2,60×2,10
PR	2	1,22×2,11

Quadro de Janelas Simples

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	PEITORIL
C1	5	1,54×1,03	1.12
JC1	62	2,40×0,90	1.25
JC2	13	2,00×0,90	1.25
JC4	1	2,00×0,90	1.25
JC5	1	2,00×0,90	1.7
JC6	1	1,60×0,90	1.25
JF1	1	1,00×1,00	1.15
JF2	2	1,50×1,00	1.15
JF3	1	2,50×1,00	1.15
JG1	1	1,00×1,00	1.1
JG1	4	1,00×1,00	1.15
JG2	2	0,80×1,00	1.15
JM1	17	1,20×0,60	1.55
JM2	2	2,40×0,60	2.15
JPB1	2	1,20×1,00	1.15
JPB2	1	0,60×1,00	1.15

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

EDIFICAÇÃO / AMBIENTE	ELEMENTO CONSTRUTIVO	CLASSE ADOTADA	MATERIAL	NORMAS DE ENSAIO
HOSPITAL - H-3	PISO	GRANILITE (PEDRA) E VINÍLICO	CLASSE I E II-A	NBR-9442
	PAREDE	ALVENARIA E PLACA DE GESSO (DRYWALL)	CLASSE I E II-A	NBR-9442
	TETO/FORRO	LAJE E GESSO ACARTONADO	CLASSE I E II-A	NBR-9442
	COBERTURA	TELHAS DE FIBROCIMENTO	CLASSE I	NBR-9442
	ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO	–	–	–

LEGENDA INSTALAÇÕES

R1	Régua de Gases com 2 ponto de Oxigênio + 2 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 10 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
R2	Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 6 tomadas 127V + 1 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
R3	Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 2 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL
AC	AR CONDICIONADO
E	EXAUSTÃO
—	INDICAÇÃO EIXO HIDROSSANITÁRIO
E.H	EIXO HIDROSSANOTÁRIO DE ÁGUA FRIA
E.H	EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA QUENTE

ESPECIFICAÇÕES DAS PAREDES

LEGENDA	DESCRIÇÃO	ESPESSURA (mm)
🟥	PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO BARITADA NOS DOIS LADOS	0,22
▭	PAREDE DE DRYWALL BARITADA EM UM LADO	0,10
▭	PAREDE DE DRYWALL BARITADA EM UM LADO	0,11
▭	PAREDE DE DRYWALL BARITADA EM UM LADO	0,11
▭	PAREDE DE DRYWALL BARITADA NOS DOIS LADOS	0,11
▭	PAREDE DE DRYWALL REFORÇADA (CENTRO CIRÚRGICO)	0,13
▭	PAREDE DE DRYWALL TIPO RU	0,10
🟥	PAREDE DE DRYWALL TIPO RU	0,20
🟥	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO (PAREDES EXTERNAS)	0,15
🟥	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO (PAREDES EXTERNAS)	0,20
▨	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO BARITADA EM UM LADO	0,20
▨	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO BARITADA EM UM LADO	0,21

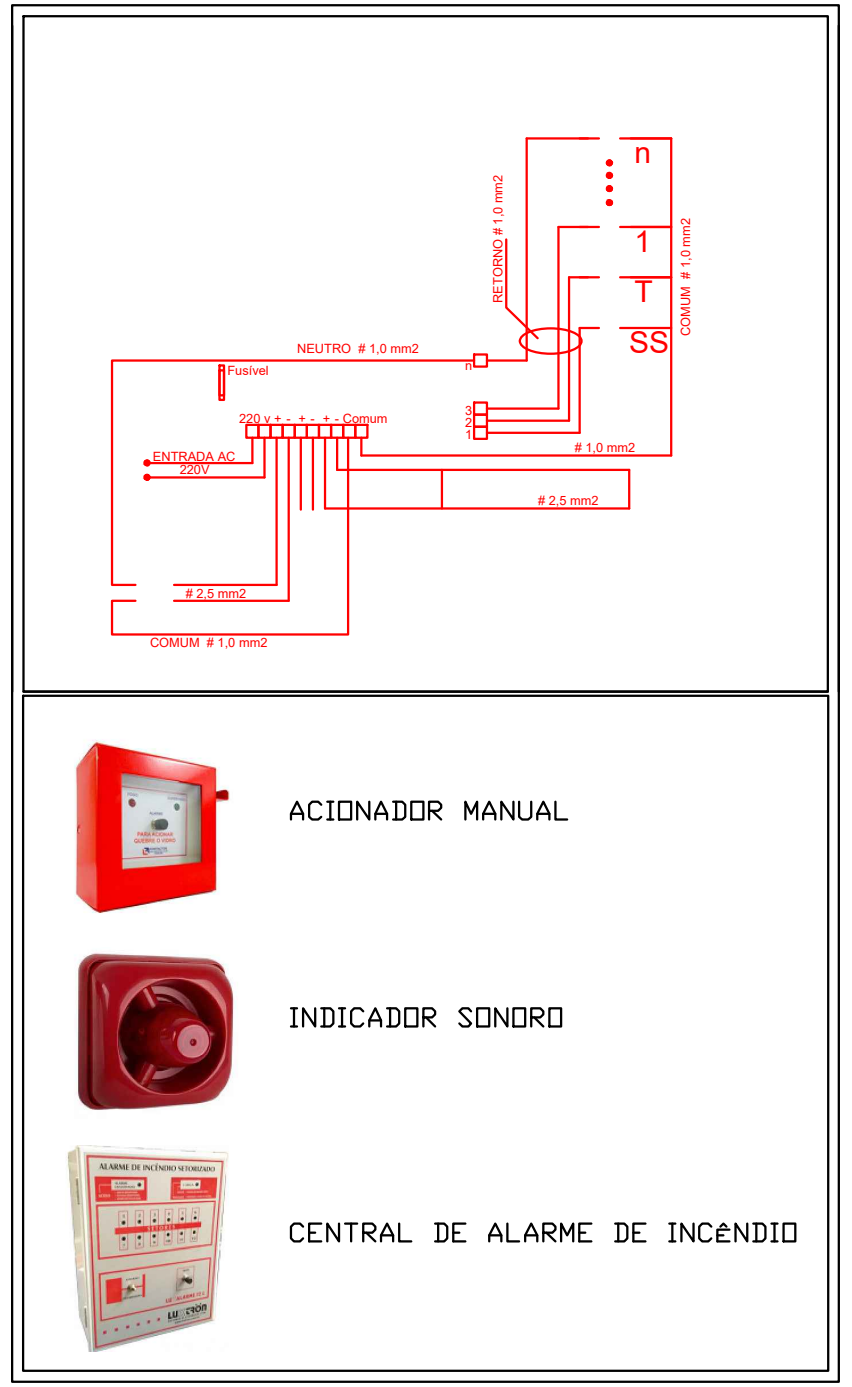

DETALHE ALARME DE INCÊNDIO
* SEM ESCALA

LEGENDA ACABAMENTOS

☐	**PISO**
1	Piso em ganilite polido.
2	Piso em vinílico tipo manta condutiva.
△	**PAREDE**
1	Pintura acrílica, resistente à umidade.
2	Revestimento cerâmico 60x60 cm ou equivalente, instalado até o teto, na cor branco, acabamento polido ou acetinado.
3	Pintura acrílica, resistente à umidade sobre barita
○	**TETO**
1	Forro de gesso acartonado.
2	Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.

LEGENDA

- EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (ABC)
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALADAS NO TETO - FORRO OU RENTE
- PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO INSTALADAS À ALTURA DE 2,20m DO PISO
- HIDRANTE SIMPLES
- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO (01 UNIDADE - APOIO ADM)
- BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME (01 UNIDADE - APOIO ADM)
- ACIONADOR ALARME MANUAL/BOTOEIRA (14 UNIDADES) INSTALADOS À ALTURA DE 1,30m DO PISO
- AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO (05 UNIDADES) INTALADOS À ALTURA DE 2,20 DO PISO
- BOMBA DE INCÊNDIO 7,5CV
- R I — RESERVA DE INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL (139 UNIDADES) (INSTALADOS NO TETO - FORRO)
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE FORRO (121 UNIDADES) (INSTALADOS NO TETO - LAJE)
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE PISO (09 UNIDADES) (INSTALADOS NO TETO - FORRO)
- DETECTOR DE CALOR PONTUAL (02 UNIDADES) (INSTALADOS NO TETO - LAJE)
- BARRA ANTIPÂNICO
- PCF60 — PORTA CORTA-FOGO P-60
- INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
- CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
- GRUPO GERADOR DE ENERGIA EQUIPAMENTO NÃO UTILIZADO PARA ATENDER AS MEDIDAS DO PROJETO
- ELEMENTOS RESISTENTES AO FOGO TRRF 60 MÍN.

SINALIZAÇÃO – CONFORME IT 15

SÍMBOLO		APLICAÇÃO
CÓDIGO L (mm)	SINALIZAÇÃO QUADRADA	INDICAÇÃO DOS EXTINTORES E DOS HIDRANTES
CÓDIGO L/H (mm)	SINALIZAÇÃO RETANGULAR	INDICAÇÃO DAS SAÍDAS
CÓDIGO L (mm)	SINALIZAÇÃO TRIANGULAR	SINALIZAÇÃO DE ALERTA

ACESSO DE VIATURAS

A EDIFICAÇÃO ATENDE AO EXIGIDO PELA IT.04-ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO, POIS, SE ENQUADRA NO ITEM 5.1.2 NAS "EDIFICAÇÕES QUE POSSUAM SISTEMA DE HIDRANTES, O HIDRANTE DE RECALQUE DEVE SER INSTALADO A, NO MÁXIMO, 10 METROS DA VIA PÚBLICA OU DA VIA DE ACESSO" NO CASO DESTA, O HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ INSTALADO (VIDE PROJETO) A UMA DISTÂNCIA INFERIOR A 10 METROS DA VIA DE ACESSO.

- O PORTÃO DE ACESSO POSSUI LARGURA SUPERIOR A 4,00 METROS E ALTURA IGUAL A 4,50 METROS;

- NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO NÃO HÁ NADA QUE OBSTRUA A ALTURA E A LARGURA DA VIA;

- O PESO SUPORTADO PELA VIA NO ENTORNO DE TODA A EDIFICAÇÃO DEVERÁ SUPERIOR HÁ 28,050 KGF.

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL

A COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL SE DESTINA A IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO DE ORIGEM PARA OUTROS AMBIENTES NO PLANO HORIZONTAL. COM BASE NO ANEXO B DA IT.-07 PARA O GRUPO H-3 - COM ALTURA H ≤ 6m, A EDIFICAÇÃO ENCONTRA-SE ISENTA DA MEDIDA DE SEGURANÇA.

SEGURANÇA ESTRUTURAL

ENQUADRAMENTO

ALTURA DA EDIFICAÇÃO (M): EDIFICAÇÃO BAIXA - H ≤ 6m

OCUPAÇÃO: SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL - H-3

ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO

METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

FOI ADOTADO O MÉTODO DE CÁLCULO PREVISTO NA NBR14.323 / EUROCODE.

DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRRF:

PARA A DEFINIÇÃO DOS TRRF'S FOI ADOTADA A TABELA A DA INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 06, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 5 "PROCEDIMENTOS" DA MESMA.

TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF):

PARA A DEFINIÇÃO DO TRRF FOI ADOTADO CONFORME ESPECIFICADO NA TABELA A DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06 - SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES, ENQUADRANDO-SE, NO GRUPO I, OCUPAÇÃO/USO INDÚSTRIA, DIVISÃO H-3, CLASSE P1 E DEVERÁ POSSUIR TRRF EQUIVALENTE HÁ 30 MINUTOS.

ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

NÃO FOI ADOTADA NENHUMA CONDIÇÃO PARA REDUÇÃO OU ISENÇÃO DE TRRF NA PRESENTE EDIFICAÇÃO.

PROCEDIMENTO ADOTADO: A METODOLOGIA ADOTADA SERÁ PELO MÉTODO DO TEMPO EQUIVALENTE PARA VIGAS E PILARES, CONFORME ITEM 5.3 DA IT-06 E CONFORME O DESCRITO NO "ANEXO B" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06 - SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES.

MATERIAIS UTILIZADOS:

ALVENARIA: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE DOIS FUROS COM DIMENSÕES DE 14CMX19CMX39CM COM 17CM DE ESPESSURA TOTAL, CONTABILIZANDO O BLOCO VAZADO DE CONCRETO E O REVESTIMENTO, ATENDENDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA DE 30 MINUTOS POSSUINDO UM TRRF DE 120 MINUTOS.

ALVENARIA (ABRIGO RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO): BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE DOIS FUROS COM DIMENSÕES DE 14CMX19CMX39CM COM 17CM DE ESPESSURA TOTAL, CONTABILIZANDO O BLOCO VAZADO DE CONCRETO E O REVESTIMENTO, ATENDENDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA DE 30 MINUTOS POSSUINDO UM TRRF DE 120 MINUTOS.

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO E/OU DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

NO ATO DA VISTORIA, SERÃO APRESENTADOS ART REFERENTE AO PROJETO DE ESTRUTURAS E EXECUÇÃO, JUNTAMENTE COM AS RESPECTIVAS DECLARAÇÕES DE QUE O PROJETO E EXECUÇÃO FORAM REALIZADOS CONFORME O PRESCRITO NA IT-06.

NOTAS GERAIS:

- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15 TODAS AS SINALIZAÇÕES DEVEM SER INSTALADAS À UMA ALTURA DE 1,80m MEDIDO DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, COM EXCEÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERÊNCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA HÁ 1,80m MEDIDO DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E APROVAÇÃO DO PSCIP

- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANÁ;

- A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO EXIGIDO NAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS;

- CÓDIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE SEGURANÇAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAÇÃO (PLACAS) E EXTINTORES PODEM SOFRER VARIAÇÃO DE ESTADO PORA ESTADO, RECOMENDA-SE SEGUIR PELAS REFERÊNCIAS VISUAIS REPRESENTADAS NO QUADRO "DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO/EQUIPAMENTO";

- VALE RESSALTAR QUE ALGUMAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDA-SE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTORIA E OBSERVAÇÃO TÉCNICA NO MOMENTO DA VALIDAÇÃO DO PROJETO POR ESTADO;

- AS MEDIDAS DE SEGURANÇA "PLANO DE INTERVEÇÃO DE INCÊNDIO" E "BRIGADA DE INCÊNDIO" DEVERÃO SER ELABORADOS MEDIANTE ÀS INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO E USO DAS INTALAÇÕES, E DEVERÃO SER ELABORADOS SEGUINDO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE DE CADA ESTADO; (REAVALIAR TAMBÉM A MEDIDA SGURANÇA ESTRUTURAL COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO INFORMADAS NO ESTADO;

- PRÓXIMO A REPRESENTAÇÃO DO GRUPO MOTO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTA UM QUADRO COM INFORMAÇÕES GENÉRICAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER PREENCHIDAS ASSIM QUE DEFINIDO O MODELO E CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO, RECOMENDA-SE AINDA, VERIFICAR EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARESNAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE CADA ESTADO.

DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO/EQUIPAMENTO

QUANT.	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
14	A5		CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELA PICTOGRAMA: RAIO, EM COR PRETA FAIXA TRIÂNGULAR: PRETA	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE
05	E1		ALARME SONORO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
14	E2	ALARME DE INCÊNDIO	COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO
01	E3	BOMBA DE INCÊNDIO	COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO
26	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
07	E8		ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO O ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
07	E12		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00mx1,00m) FUNDO: VERMELHO 0,70mx0,70m) PICTOGRAMA: BORDA AMARELA (LARGURA= 0,15mx0,15m)	USADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO
01	M1	Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico – Acesso de viaturas – Segurança estrutural contra incêndio. – Controle de Materiais de Acabamento – CMAR – Saídas de emergência. – Plano de Intervenção de Incêndio. – Brigada de incêndio. – Iluminação de emergência. . Detecção de Incêndio. .Alarme de incêndio. .Sinalização de emergência. .Extintores de incêndio. . Hidrantes. Em caso de Emergência Ligue 193 – Corpo de Bombeiros	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA.	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO Símbolo: retangular Fundo:verde Pictograma: mensagem escrita "aperte e empurre", fotoluminescente
01	M2	LOTAÇÃO MÁXIMA: TÉRREO 331 PESSOAS 1° PAV. 62 PESSOAS	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
01	M2	LOTAÇÃO MÁXIMA: 35 PESSOAS	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
01	M2	LOTAÇÃO MÁXIMA: 41 PESSOAS	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
01	M2	LOTAÇÃO MÁXIMA: 45 PESSOAS	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
01	M2	LOTAÇÃO MÁXIMA: 55 PESSOAS	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
52	M3	APERTE E EMPURRE	APERTE E EMPURRE O DISPOSITIVO DE ABERTURA DA PORTA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA "APERTE E EMPURRE" FOTOLUMI.	PROXIMO AS PORTAS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DIMENSÃO MÍNIMA L=2H
62	M7	ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE	INDICAÇÃO DE QUE A PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PROXIMO AS PORTAS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DIMENSÃO MÍNIMA L=2H
--	O1		OBSTÁCULO	SÍMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO FUNDO: AMARELO E PRETO PICTOGRAMA: LISTRAS C/ i=45%	NAS PAREDES, PILARES, VIGAS CANCELAS, MURETAS E OUTROS ELEMENTOS QUE PODEM CONSTITUIR UM OBSTÁCULO À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS.
03	P1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: CIGARRO, EM COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
03	P2		PROIBIDO PRODUZIR CHAMA	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: FÓSFORO COM CHAMA, EM COR PRETA	TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
02	P4		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: ELEVADOR E CHAMA, EM COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADORE COMUNS E MONTA-CARGAS
12	S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÃO MÍNIMA L=2,0H
14	S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DIREITO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÃO MÍNIMA L=2,0H
129	S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
02	S8		ESCADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITO E DESCENDO) DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS.
16	S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

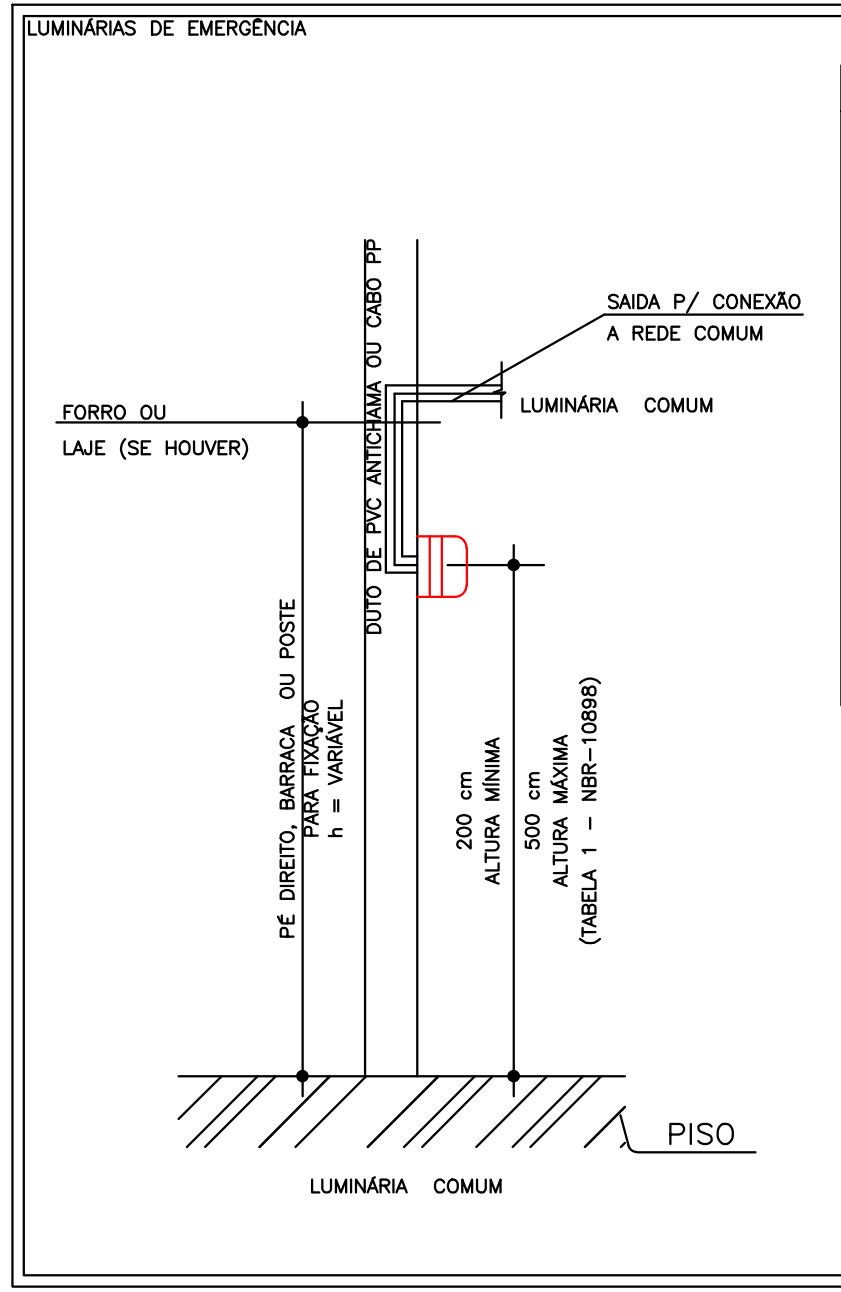

MEMORIAL DESCRITIVO

A EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE PASSAGENS, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E A NBR–10898.

A ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, PODENDO TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13.

OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM LEDS, CUJA TEMPERATURA DA COR DEVE SER SUPERIOR A 3000K, CONFORME O SUBITEM 4.1.1 DA NBR 10898.

AS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70° C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO POR 1 HORA. OS APARELHOS ADIQUIRIDOS DEVEM SER APROVADOS POR ORGÃOS NACIONAIS COMPETENTES. CONFORME SUBITEM 4.3.1 DA NBR 10898.

ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINARIAS E LÂMPADAS:

- TIPO DE LÂMPADA – 30 LEDS;
- POTENCIA EM WATTS – 2 W;
- ALIMENTAÇÃO – 110/220 V;
- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ – O SISTEMA NÃO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO UMA PERDA NÃO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

O PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERÍMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA.

O DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM 5.4 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13.

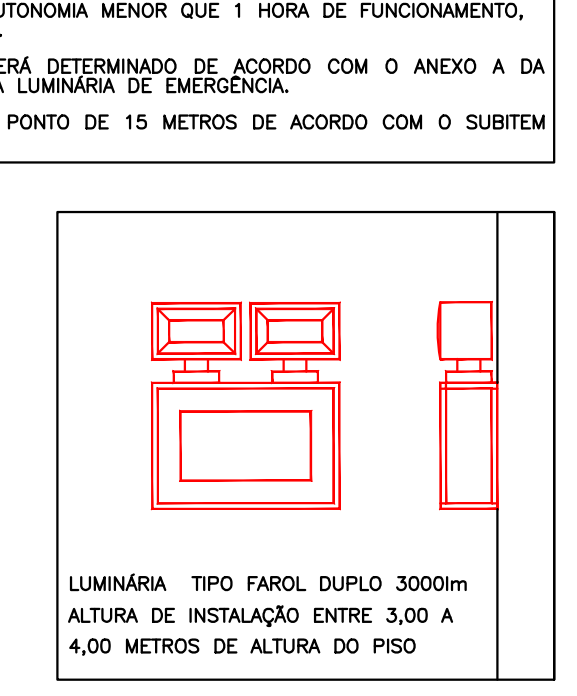

LUMINÁRIA TIPO FAROL DUPLO 3000lm ALTURA DE INSTALAÇÃO ENTRE 3,00 A 4,00 METROS DE ALTURA DO PISO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
* SEM ESCALA

ANEXO INFORMATIVO

LEGISLAÇÃO	
NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DECRETO Nº 47.998/2020	
TABELA ²	TABELA 13 DA IT 01 9ª EDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	NOVA
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
ACESSO DE VIATURAS	CONFORME IT04
SEGURANÇA ESTRUTURAL	CONFORME IT06
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO – CMAR	CONFORME IT38
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	ISENTO CONFORME IT07
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT08
PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO	ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE CADA ESTADO
BRIGADA DE INCÊNDIO	ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE CADA ESTADO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT13
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	CONFORME IT14
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME IT14
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT15
EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO – ABC – 2A–20B:C 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES – CONFORME IT16
HIDRANTES	CONFORME IT17

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H–3	HOSPITAIS EM GERAL	300 MJ/M²

NOTAS GERAIS:

A) Esse quadro deverá ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.

NOTAS ESPECÍFICAS:

1) Em edificações mistas com compartimentação entre as ocupações, deverá ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de Segurança para cada ocupação compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificação de diferentes ocupações com isolamento de risco.

2) Projetos cujas medidas de segurança não foram definidas pela IT-01 não necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCIP elaborado conforme legislação municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigência de edições anteriores da IT-01 deverão especificar a edição da norma adotada.

3) A Situação da edificação deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de 2005e31 de dezembro de 2016).

4) Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referência para projeção de cada medida de segurança.

5) Constar observações referentes à medida de segurança para subsidiar análise e vistoria em situações específicas.

6) Indicar a divisão de ocupação, sua respectiva carga incêndio e o exemplo/descrição adotado para definição da carga de incêndio.

OCUPAÇÃO H-3

CLASSIFFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA

TIPO	DENOMINAÇÃO	ALTURA
I	EDIFICAÇÃO BAIXA	H≤12m

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA

NATUREZA DO ENFOQUE	CÓDIGO	CLASSE DA EDIFICAÇÃO	PARÂMETROS DE ÁREA
QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (Sp)	O	DE GRANDE PAVIMENTO	Sp > 930m²

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA

NATUREZA DO ENFOQUE	CÓDIGO	CLASSE DA EDIFICAÇÃO	PARÂMETROS DE ÁREA
QUANTO À ÁREA TOTAL St (SOMA DAS ÁREAS DE TODOS OS PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO)	T	EDIFICAÇÕES GRANDES	1500 m² < St< 5000 m²

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

CÓDIGO	TIPO	ESPECIFICAÇÃO
Y	EDIFICAÇÕES ONDE UM DOS TRÊS EVENTOS É PROVÁVEL: a) RÁPIDO CRESCIMENTO NO INCÊNDIO; b) PROPAGAÇÃO VERTICAL DO INCÊNDIO; c) COLAPSO ESTRUTURAL.	EDIFÍCIOS ONDE APENAS UMA DAS DUAS CONDIÇÕES ESTÁ PRESENTE: a) POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE INSENÇÃO NA IT 06 b) POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA DE ACORDO COM A IT 07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS

TIPO DE EDIFICAÇÃO	GRUPO E DIVISÃO DE OCUPAÇÃO	PAVIMENTO	SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS – MAIS DE UMA SAÍDA – DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUMAÇA
Y	H-3	TÉRREO (PISO DE DESCARGA	COM 75,00m
		DEMAIS ANDARES	COM 60,00m

NÚMERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA

DIMENSÃO		N (ÁREA DE PAVIMENTOS < 930m²)	
ALTURA EM (METROS)		H ≤ 12	
OCUPAÇÃO		Nº	TIPO ESC.
GR.	DIV.		
H	H-3	2	NE

QUADRO DE ÁREAS EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	3740.92 m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	3740.92 m²

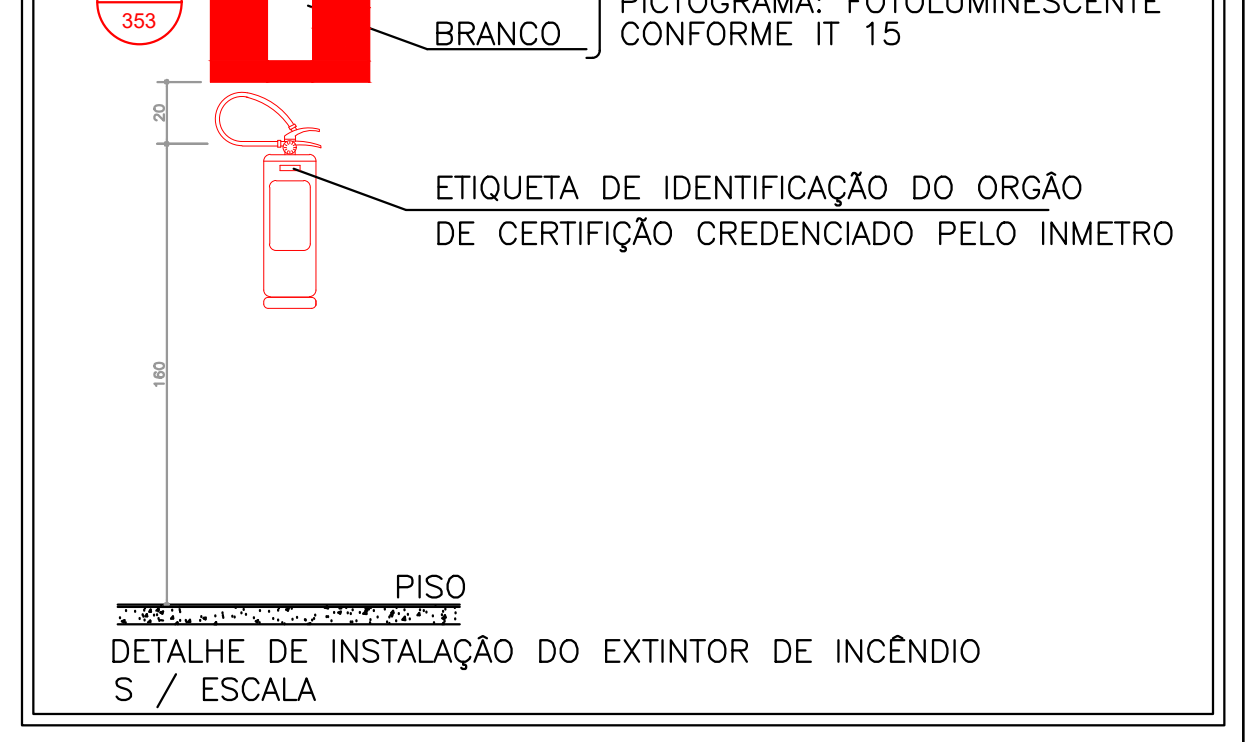

SIMBOLO : QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
CONFORME IT 15

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO DE CERTIFIÇÃO CREDENCIADO PELO INMETRO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
S / ESCALA

EXTINTOR DE INCÊNDIO
* SEM ESCALA

ESCADA, GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

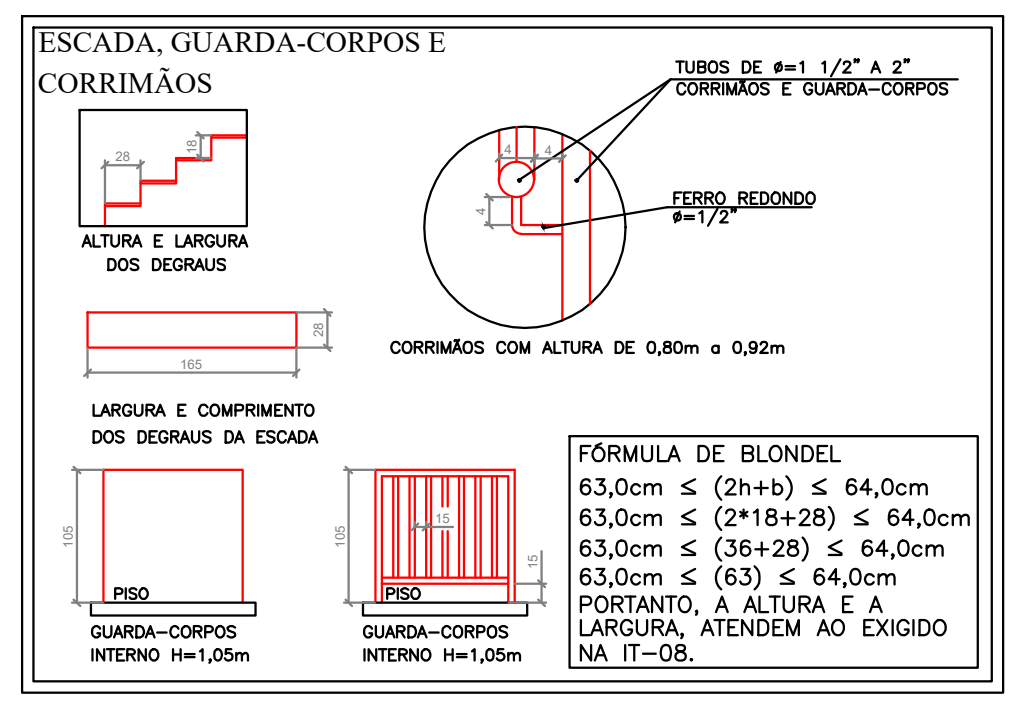

ALTURA E LARGURA DOS DEGRAUS
LARGURA E COMPRIMENTO DOS DEGRAUS DA ESCADA
CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,80m a 0,92m
PISO
GUARDA-CORPOS INTERNO H=1,05m
PISO
GUARDA-CORPOS INTERNO H=1,05m

FÓRMULA DE BLONDEL
63,0cm ≤ (2h+b) ≤ 64,0cm
63,0cm ≤ (2*18+28) ≤ 64,0cm
63,0cm ≤ (36+28) ≤ 64,0cm
63,0cm ≤ (63) ≤ 64,0cm
PORTANTO, A ALTURA E A LARGURA, ATENDEM AO EXIGIDO NA IT–08.

ESCADAS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS
* SEM ESCALA

FOLHA 1/4	PROJETO TÉCNICO	Esc. Indicada
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Assunto: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP	
	Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE – H–3	
	Local:	
	Responsável pelo Estabelecimento: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	
	Resp. Técnico: DANIEL AUGUSTO MARTINS DA SILVA	CREA: 200.361/D
	Área Construída: 3740.92 m²	Área do Terreno: 6615,00 m²
		Área Total da Edificação: 3740.92 m²

FOLHA – A0

DATA: 05/2024